

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Quạt ly tâm dạng hộp tiêu âm DPT được thiết kế âm trần, nối ống với kết cấu đồng trục, giúp lắp đặt dễ dàng trong hệ thống HVAC. Sản phẩm tích hợp hộp tiêu âm, giảm ồn hiệu quả, vận hành êm ái, đáp ứng tốt các hệ thống yêu cầu độ ồn thấp, áp suất ổn định và hiệu suất cao.

Quạt sử dụng cánh ly tâm tạo áp suất lớn; vỏ thép sơn tĩnh điện chống ăn mòn; động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Dải kích thước đa dạng, linh hoạt cho nhiều cấu hình hệ thống khác nhau.

Sản phẩm được ứng dụng trong hệ thống thông gió, cấp khí tươi, hút khí thải, hơi nóng và độ ẩm cho các công trình như tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và trường học.



QUẠT THÔNG GIÓ CABINET TIÊU ÂM

DPT

THÔNG GIÓ TIÊU ÂM CHO CĂN HỘ
VÀ VĂN PHÒNG




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất (w)	Tốc độ (rpm)	Lưu lượng trung bình (m ³ /h)	Áp suất trung bình (Pa)	Trọng lượng ước tính (kg)	Độ ồn (dB(A))
DPT10-12B	21	1180	100	80	6	≤20
DPT10-24B	52	1800	180	160	6	≤23
DPT15-32B	40	1050	360	135	8	≤42
DPT15-42B	100	1250	500	167	11	≤49
DPT20-54B	135	800	770	200	13	≤47
DPT20-54C	155	950	920	240	17	≤48
DPT20-65B	220	1100	1200	360	20	≤48
DPT20-75B	320	1250	1500	380	20.3	≤49
DPT25-76B	350	1050	1700	420	23	≤53
DPT25-76C	400	1150	1900	430	23	≤54
DPT25-76D	500	1300	2100	450	23	≤56
DPT25-76E	550	1360	2300	480	23	≤58

(Độ ồn sai số: +/- 5dB tùy theo môi trường đo kiểm)

KÍCH THƯỚC (mm)

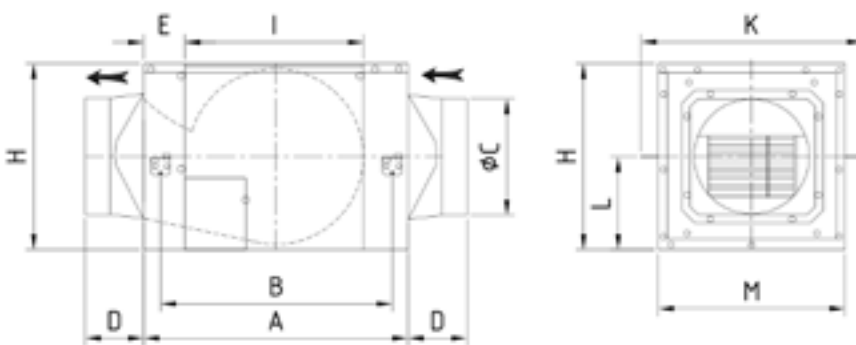

Model	A	B	C	D	E	H	I	K	L	M
DPT10-12B	340	298	95	65	68	200	210	285	100	240
DPT10-24B	340	298	95	65	68	200	210	285	100	240
DPT15-32B	340	298	150	75	53	240	230	285	120	240
DPT15-42B	390	348	200	75	58	280	265	315	140	270
DPT20-54B	420	378	200	65	64	280	265	385	140	340
DPT20-54C	490	415	200	65	58	320	304	415	160	370
DPT20-65B	520	478	200	65	75	365	344	445	183	400
DPT20-75B	520	478	200	65	75	365	344	445	183	400
DPT25-76B	590	548	250	75	74	380	364	445	190	400
DPT25-76C	590	548	250	75	74	380	364	445	190	400
DPT25-76D	590	548	250	75	74	380	364	445	190	400
DPT25-76E	590	548	250	75	74	380	364	445	190	400