

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Quạt hướng trục vuông AFA1/AFC1 là dòng quạt gắn tường, được thiết kế cho hệ thống thông gió làm mát tại các khu kỹ thuật trong tòa nhà như phòng máy phát điện, phòng bơm, phòng kỹ thuật và các không gian phụ trợ. Thiết bị hỗ trợ hút khí nóng và cấp khí tươi, giúp duy trì điều kiện vận hành ổn định cho hệ thống cơ điện.

Thân vỏ quạt được chế tạo từ thép mạ kẽm chống ăn mòn, kết cấu vững chắc, tích hợp chóp che mưa đóng mở tự động, phù hợp với điều kiện lắp đặt ngoài trời và khí hậu nhiệt đới.

Guồng cánh thiết kế tối ưu khí động học, kết hợp động cơ chất lượng cao, giúp quạt vận hành ổn định, độ rung và độ ồn thấp, đáp ứng hiệu quả yêu cầu thông gió công trình.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất (w)	Tốc độ (rpm)	Lưu lượng trung bình (m ³ /h)	Độ ồn (dB(A))
AFA1.040	25	1400	5000	50
AFA1.050	25	1400	7000	52
AFA1.060	25	1400	10000	54
AFA1.070	25	1400	14000	56
AFA1.080	37	960	22000	58
AFC1.090	55	470	25000	50
AFC1.1100	55	470	32000	58
AFC1.1220	75	470	37000	63
AFC1.1380	110	470	44500	65


(Độ ồn sai số: +/- 5dB(A) tùy theo môi trường đo kiểm)

QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TƯỜNG AFA1/AFC1

Thông gió gắn tường lưu lượng lớn cho tầng hầm và không gian phụ trợ



KÍCH THƯỚC (mm)

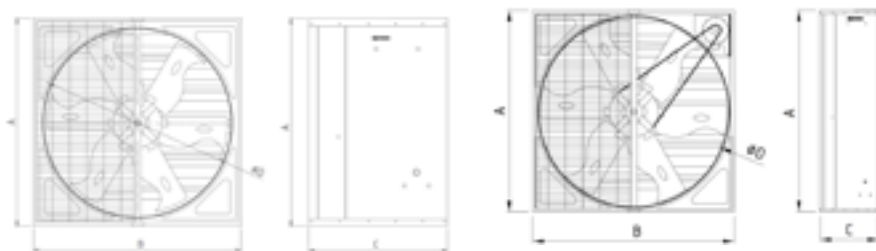

Model	A	B	C	D
AFA1.040	400	400	320	400
AFA1.050	500	500	420	400
AFA1.060	600	600	520	400
AFA1.070	700	700	620	400
AFA1.080	800	800	720	400
AFC1.090	900	900	400	800
AFC1.1100	1100	1100	400	1000
AFC1.1220	1220	1220	400	1120
AFC1.1380	1380	1380	400	1200